

ハウジング一体型ダイナイトカメラ

SK-P600X



**屋外にそのまま設置できるハウジング一体型高画質カラーカメラにデイ&ナイト機能と赤外線照明を搭載し、昼夜を問わない映像監視を実現！
より高感度な、SONY Exview CCDを搭載。
30mレンジのIR-LED搭載。**

1/3"COLOR SONY EXview HAD CCD

これまでの「SONY Super HAD CCD」より高感度な「SONY Exview HAD CCD」を採用、水平解像度 480 本の高解像度・高感度の鮮明な映像を実現しました。

ハウジング一体型

ハウジング一体型ですので、屋外にそのまま設置が可能です(国際防水規格：IP67 適合)。

昼夜自動切り替え、1台2役のデイ&ナイト機能

設置場所が明るいときにはカラー映像、夜間など暗いときには白黒映像に自動で切り替わるデイ&ナイト機能を搭載。昼夜でフィルターを切り替えます。



0ルクスの暗間でも鮮明な映像を実現

30個の赤外線LEDを内蔵しているので、まったく明かりがない場所でも監視できます。(最大赤外線照射距離 30M)。f=6.0mm レンズ採用。

仕様

型 番	SK-P600X
撮像素子	1/3 インチ COLOR SONY Exview HAD CCD
走査方式	2:1 インターレス 520Lines/60Fields 30Frames/sec
有効画素数	768 (H) × 494 (V) 38 万画素
水平解像度	480TV 本
最低被写体照度	カラー : 0.01 Lux
S/N比	45db 以上 (AGC OFF)
ビデオ出力	1.0Vp-p, 75Ω
IR LED	30LEDs
絞り調整	Direct Drive 又はビデオ調整
同期方式	内部同期
電子シャッター	1/60 (1/50) ~ 1/100,000 Sec
付属レンズ	f=6.0mm
電 源	DC12V±10%
消費電力	Max. 450mA (LEDs On)
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
湿 度	90% (但し、結露しないこと)
寸 法	76 (W) × 74.8 (H) × 120 (D) mm (カバー含む) 63 (W) × 63 (H) × 106 (D) mm (本体)
重 量	0.4kg

DIMENSION (サイズ)

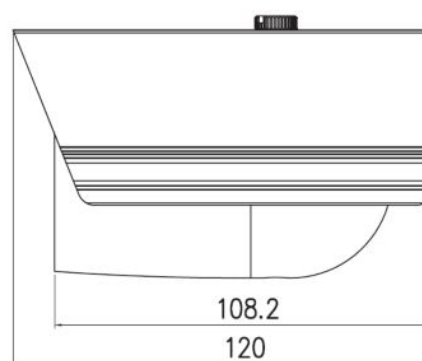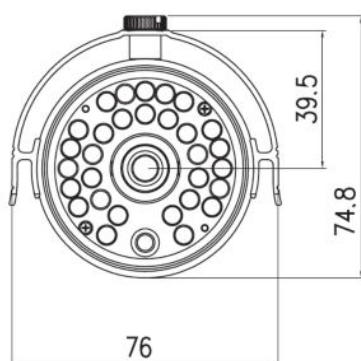

エイアイエス株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木 1-4-30

六本木 25 森ビル

TEL 03-5545-1771 FAX 03-5545-1772

<http://www.asis.co.jp/business/dvr>