

# ハウジング一体型ダイナイトカメラ

## MWC-4241XXSB



**屋外にそのまま設置できるハウジング一体型高画質カラーカメラに  
デイ&ナイト機能と赤外線照明を搭載し、昼夜を問わない映像監視を実現！**

---

### 1/3"SONY Super HAD CCD

38万画素のSONY Super HAD CCDとデジタル信号処理(DSP)の採用により、水平解像度480本の高解像度・高感度の鮮明な映像を実現しました。

---

### ハウジング一体型

ハウジング一体型ですので、屋外にそのまま設置が可能です(国際防水規格：IP66適合)。

---

### パリフォーカルレンズ搭載(3.0~8.5mm)

監視場所に合わせたきめ細かい角度調整が可能なパリフォーカルレンズを搭載しています。

---

### 昼夜自動切り替え、1台2役のデイ&ナイト機能

設置場所が明るいときにはカラー映像、夜間など暗いときには白黒映像に自動で切り替わるデイ&ナイト機能を搭載して

---

### 0ルクスの暗闇でも鮮明な映像を実現

赤外線照明を内蔵しているので、まったく明かりがない場所でも監視できます。(最大赤外線照射距離20M)

---


### デジタル信号処理(DSP)を採用

デジタル信号処理(Digital Signal Process)の採用により、高解像度・低スミアの鮮明な映像が得られます。

## 仕様

型番	MWC-4241XXSB
撮像素子	1/3 インチ SONY New Structure CCD
走査方式	2:1 インターレス 525Lines/60Fields 30Frames/sec
有効画素数	768(H) × 494(V) 38 万画素
水平解像度	480TV 本
最低被写体照度	カラーモード 0.1ルクス F1.0 / 白黒モード 0ルクス
S/N比	48dB 以上 (AGC OFF)
ビデオ出力	1.0Vp-p, 75 Ω, VBS
IR LED	850nm、36LEDs
絞り調整	Direct Drive 又はビデオ調整
逆光補正	ON/OFF 切り替え
同期方式	内部同期
電子シャッター	1/60 ~ 1/100,000 Sec
付属レンズ	パリアフォーカル DCオートアイリス, f=3.0 ~ 8.5mm
電源	DC12V
消費電力	Normal 230mA/2.8W Fan On 310mA/3.8W LEDs On 390mA/4.7W Fan + LEDs On 470mA/5.7W
使用温度範囲	-10 ~ +50
湿度	90% (但し、結露しないこと)
寸法	75 (W) × 95 (H) × 260 (D) mm
重量	1.25kg

## 寸法

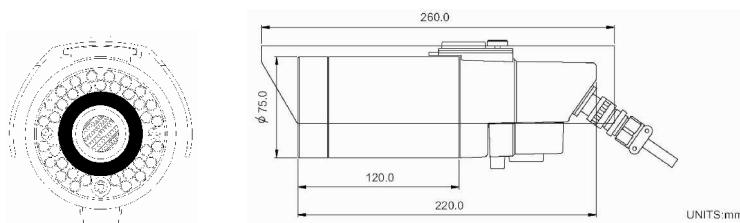

## 外観



## エイアイエス株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木 1-4-30

六本木 25 森ビル

TEL 03-5545-1771 FAX 03-5545-1772

<http://www.asis.co.jp/business/dvr>