

ハウジング一体型デイトナイトカメラ

SK-P400X



屋外にそのまま設置できるハウジング一体型高画質カラーカメラ。
IP66の防水規格です。
Day & Night機能(Dual-Filter)と50mレンジの赤外線照明を搭載。
高感度のSONY EXview CCD採用、夜間の映像のグレードアップ。
映像調整が楽な補助映像端子付。

1/3"COLOR SONY EXview HAD CCD

41万画素 SONY EXview CCDの採用により、水平解像度480本の高解像度・高感度の鮮明な映像を実現しました。

バリフォーカルレンズ搭載(3.8mm~9.5mm/F=1.2)

監視場所に合わせたきめ細かい角度調整が可能なバリフォーカルレンズを搭載しています。


Cable-Through-Bracket

ケーブルはブラケット内を通しますのでいたずら等にも安心です。

仕様

型番	SK-P400X
撮像素子	1/3 インチ COLOR SONY EXview HAD CCD
走査方式	2:1インターレス
有効画素数	768 (H) × 494 (V) 38 万画素
水平解像度	480TV 本
最低被写体照度	カラーモード 0.01ルクス / 白黒モード 0ルクス
S/N比	45db 以上 (AGC OFF)
ビデオ出力	1.0Vp-p, 75 Ω
IR LED	40LEDs
逆光補正、AGC、フリッカー	ON/OFF 切り替え
同期方式	内部同期
電子シャッター	1/60 (1/50) ~ 1/100,000 Sec
付属レンズ	ハーフフォーカル DCオートアイリス, f=3.8~9.5mm, F=1.2
電源	DC12V
消費電力	LEDs On 900mA/Fan + LEDs On 900mA
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
湿度	90% (但し、結露しないこと)
寸法	100 (W) × 94 (H) × 224 (D) mm
重量	2.7kg

DIMENSION(サイズ)

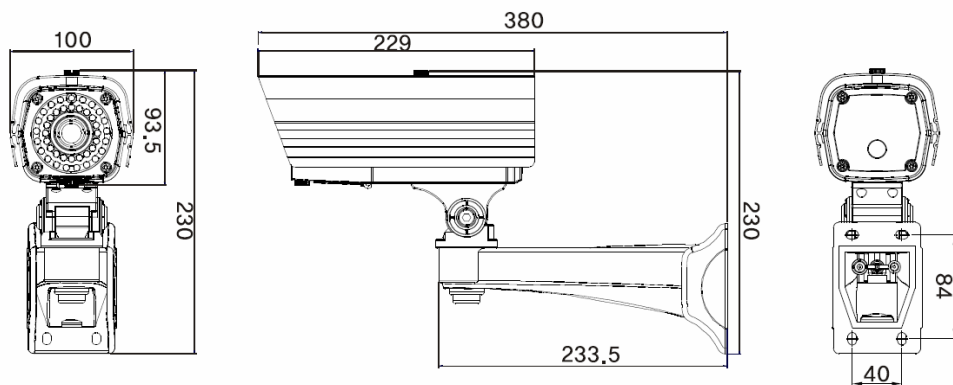

2008.01.10



エイアイエス株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木 1-4-30
六本木 25 森ビル

TEL 03-5545-1771 FAX 03-5545-1772
<http://www.asis.co.jp/business/dvr>