

ハウジング一体型デイトカメラ SK-P400X




特徴

- ・ 1/3" COLOR SONY Exview HAD CCD
- ・ 38万画素のCCD採用により、水平解像度480本の高解像度/高感度の鮮明な映像を実現
- ・ ハリフォーカルレンズ搭載 (3.8mm~9.5mm/F=1.2)
- ・ Cable-Through-Bracket
- ・ WaterProof

仕様

型番	SK-P400X
撮像素子	1/3" COLOR SONY EXview HAD CCD
走査方式	2:1インターレス
有効画素数	768(H)×494(V) 38万画素
水平解像度	480TV本
最低被写体照度	0Lux(40M Range):LED ON、0.01Lux(F1.2):LED OFF
S/N比	45db以上(AGC OFF)
ビデオ出力	1.0Vp-p, 75Ω
IR LED	40LEDs
逆光補正、フリッカー	ON/OFF 切り替え
同期方式	内部同期
電子シャッター	1/60(1/50) ~ 1/100,000 Sec
レンズ	ハリフォーカル DCオートアイリス、f=3.8~9.5mm、F=1.2
電源	DC12V
消費電力	LEDs On 900mA/Fan + LEDs On 900mA
動作温度	-10°C ~ +60°C
湿度	95% (但し、結露しないこと)
寸法	100(W)×94(H)×224(D)mm
重量	2.7kg

サイズ

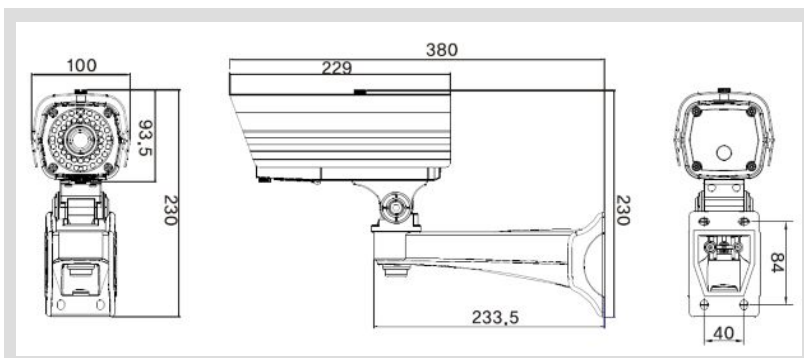

エイアイエス株式会社

〒106-0032

東京都港区六本木3-15-5

TEL: 03-5545-1771

FAX: 03-5545-1772

<http://www.asis.co.jp>